

Morsa svita aste da ø127 a ø560 > ø127 to ø560 Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 50800 kg
COPPIA SVITAMENTO: 29700 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 330 bar
PESO: 2450 kg


CLAMPING FORCE: 50800 kg
BREAKING TORQUE: 29700 kgm
WORKING PRESSURE: 330 bar
WEIGHT: 2450 kg



Morse svita aste da ø80 a ø630 > ø80 to ø630 Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 50150 kg
COPPIA SVITAMENTO: 29800 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 250 bar
PESO: 3585 kg

CLAMPING FORCE: 50150 kg
BREAKING TORQUE: 29800 kgm
WORKING PRESSURE: 250 bar
WEIGHT: 3585 kg

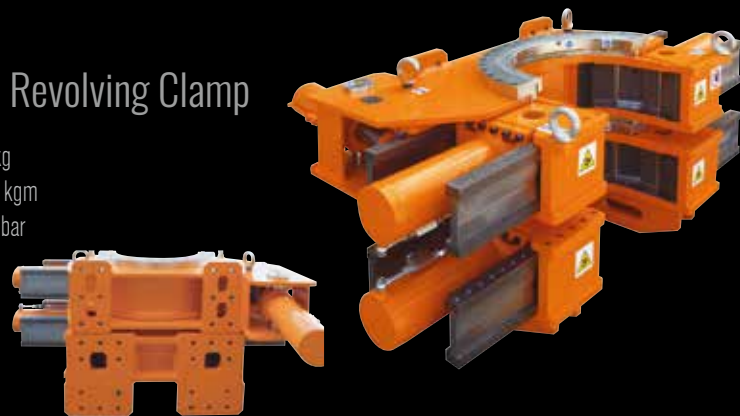

Separate > Separate

Le due parti che compongono la morsa hanno la capacità di lavorare anche indipendentemente una dall'altra, per tale motivo si può richiedere la parte che funge da serraggio o la parte che esegue lo svitamento.

La fornitura della morsa completa o singola sarà corredata da manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione di conformità CE, catalogo ricambi e certificato di collaudo.

The two parts that form the revolving clamp can also work independently so you can request the clamping or break-out parts separately. The supply of the complete or single clamp will be accompanied by a use and maintenance manual, EC conformity declaration, spare parts catalogue and final test certificate.



MORSA SINGOLA GIREVOLE / REVOLVING SINGLE CLAMP



MORSA SINGOLA FISSA / FIXED SINGLE CLAMP



Morse svita aste > Revolving Clamp

- Le morse garantiscono nel mezzo di un cantiere, lavori efficaci evitando problemi di vario genere, perché sono costruite secondo i seguenti accorgimenti:
- > Le parti che hanno la funzione di guidare lo scorrimento sono temperate;
 - > Possibilità di ingrassarla in qualsiasi punto;
 - > Doppia ralla;
 - > Si può dividere lo svitatore dalla parte che esegue il serraggio;
 - > La componentistica è tutta intercambiabile;
 - > Nella macchina si può utilizzare una morsa completa, oppure la morsa completa insieme allo svitatore o completa in aggiunta della parte sottostante che esegue il serraggio;
 - > Si può richiedere inoltre solamente la parte che funge da serraggio o la parte che esegue lo svitamento.

L'innovativo ed esclusivo sistema di svitamento, con doppia ralla, è coperto da brevetto.

Our clamps guarantee effective work in a site, avoiding several types of problems, because they are built taking the following precautions:


- > The parts with the function of guiding the sliding are tempered;
- > They can be greased in any point;
- > Double slewing ring;
- > The break-out part can be divided from the clamping part;
- > All the components are interchangeable;
- > The machine can be fitted with a complete clamp, or with the complete clamp together with the break-out part or with the addition of the underneath part which performs the clamping;
- > In addition, you can order the clamping part or the break-out part separately if you wish.

The innovative and exclusive break-out system, with double slewing ring, is patented.

Nella posizione attuale realizziamo 14 tipologie di morse:

We currently manufacture 14 different types of clamps:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| > ø min. 25mm - ø max. 70mm | > ø min. 50mm - ø max. 250mm |
| > ø min. 40mm - ø max. 100mm | > ø min. 60mm - ø max. 305mm |
| > ø min. 22mm - ø max. 115mm | > ø min. 60mm - ø max. 380mm |
| > ø min. 25mm - ø max. 135mm | > ø min. 100mm - ø max. 460mm |
| > ø min. 30mm - ø max. 200mm | > ø min. 100mm - ø max. 508mm |
| > ø min. 50mm - ø max. 200mm | > ø min. 127mm - ø max. 560mm |
| > ø min. 50mm - ø max. 220mm | > ø min. 80mm - ø max. 630mm |

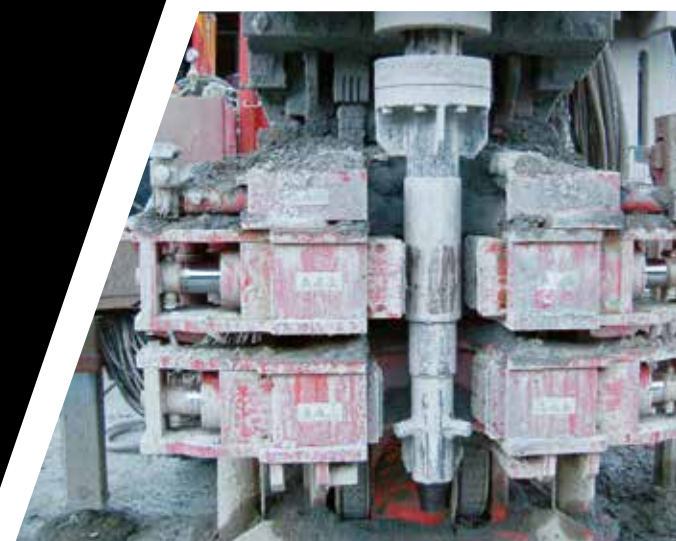

Sgolastra s.r.l.
62018 Potenza Picena (MC)
via Marignano, 12/A - ITALY
Tel. +39 0733 884015
Fax +39 0733 884020

info@sgolastra.eu
www.sgolastra.eu

Morsa svita aste da $\varnothing 25$ a $\varnothing 70$ > $\varnothing 25$ to $\varnothing 70$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 1900 kg
COPPIA SVITAMENTO: 130 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 200 bar
PESO: 45 kg

CLAMPING FORCE: 1900 kg
BREAKING TORQUE: 130 kgm
WORKING PRESSURE: 200 bar
WEIGHT: 45 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 40$ a $\varnothing 100$ > $\varnothing 40$ to $\varnothing 100$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 4120 kg
COPPIA SVITAMENTO: 1420 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 210 bar
PESO: 80 kg

CLAMPING FORCE: 4120 kg
BREAKING TORQUE: 1420 kgm
WORKING PRESSURE: 210 bar
WEIGHT: 80 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 22$ a $\varnothing 115$ > $\varnothing 22$ to $\varnothing 115$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 11480 kg
COPPIA SVITAMENTO: 2450 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 260 bar
PESO: 175 kg

CLAMPING FORCE: 11480 kg
BREAKING TORQUE: 2450 kgm
WORKING PRESSURE: 260 bar
WEIGHT: 175 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 25$ a $\varnothing 135$ > $\varnothing 25$ to $\varnothing 135$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 6500 kg
COPPIA SVITAMENTO: 1850 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 230 bar
PESO: 115 kg

CLAMPING FORCE: 6500 kg
BREAKING TORQUE: 1850 kgm
WORKING PRESSURE: 230 bar
WEIGHT: 115 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 30$ a $\varnothing 200$ > $\varnothing 30$ to $\varnothing 200$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 6630 kg
COPPIA SVITAMENTO: 2156 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 200 bar
PESO: 155 kg

CLAMPING FORCE: 6630 kg
BREAKING TORQUE: 2156 kgm
WORKING PRESSURE: 200 bar
WEIGHT: 155 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 50$ a $\varnothing 200$ > $\varnothing 50$ to $\varnothing 200$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 9620 kg
COPPIA SVITAMENTO: 2700 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 250 bar
PESO: 240 kg

CLAMPING FORCE: 9620 kg
BREAKING TORQUE: 2700 kgm
WORKING PRESSURE: 250 bar
WEIGHT: 240 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 50$ a $\varnothing 220$ > $\varnothing 50$ to $\varnothing 220$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 7625 kg
COPPIA SVITAMENTO: 2480 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 230 bar
PESO: 170 kg

CLAMPING FORCE: 7625 kg
BREAKING TORQUE: 2480 kgm
WORKING PRESSURE: 230 bar
WEIGHT: 170 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 50$ a $\varnothing 250$ > $\varnothing 50$ to $\varnothing 250$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 5890 kg
COPPIA SVITAMENTO: 1867 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 150 bar
(con supporto di bloccaggio apertura inserito)
PESO: 277 kg

CLAMPING FORCE: 5890 kg
BREAKING TORQUE: 1867 kgm
WORKING PRESSURE: 150 bar
(with an integrated blocking device)
WEIGHT: 277 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 60$ a $\varnothing 305$ > $\varnothing 60$ to $\varnothing 305$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 21200 kg
COPPIA SVITAMENTO: 4870 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 270 bar
PESO: 500 kg

CLAMPING FORCE: 21200 kg
BREAKING TORQUE: 4870 kgm
WORKING PRESSURE: 270 bar
WEIGHT: 500 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 60$ a $\varnothing 380$ > $\varnothing 60$ to $\varnothing 380$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 25650 kg
COPPIA SVITAMENTO: 9280 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 270 bar
PESO: 860 kg

CLAMPING FORCE: 25650 kg
BREAKING TORQUE: 9280 kgm
WORKING PRESSURE: 270 bar
WEIGHT: 860 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 100$ a $\varnothing 460$ > $\varnothing 100$ to $\varnothing 460$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 35000 kg
COPPIA SVITAMENTO: 23000 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 270 bar
PESO: 1340 kg

CLAMPING FORCE: 35000 kg
BREAKING TORQUE: 23000 kgm
WORKING PRESSURE: 270 bar
WEIGHT: 1340 kg



Morsa svita aste da $\varnothing 100$ a $\varnothing 508$ > $\varnothing 100$ to $\varnothing 508$ Revolving Clamp

FORZA DI SERRAGGIO: 35000 kg
COPPIA SVITAMENTO: 23000 kgm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 270 bar
PESO: 1430 kg

CLAMPING FORCE: 35000 kg
BREAKING TORQUE: 23000 kgm
WORKING PRESSURE: 270 bar
WEIGHT: 1430 kg

